

Hebeanlage Piccolo Zi DUO

- ✓ Fördert häusliches Abwasser in den Kanal
- ✓ Für Mehrfamilienhäuser, öffentliche Einrichtungen, Gaststätten, Gewerbe...




Ausführung der Schaltanlage kann abweichen




100 YEARS
EXPERIENCE

Großer Preis des Mittelstandes
Premium-Ehrenplakette 2009
Preisträger 2007

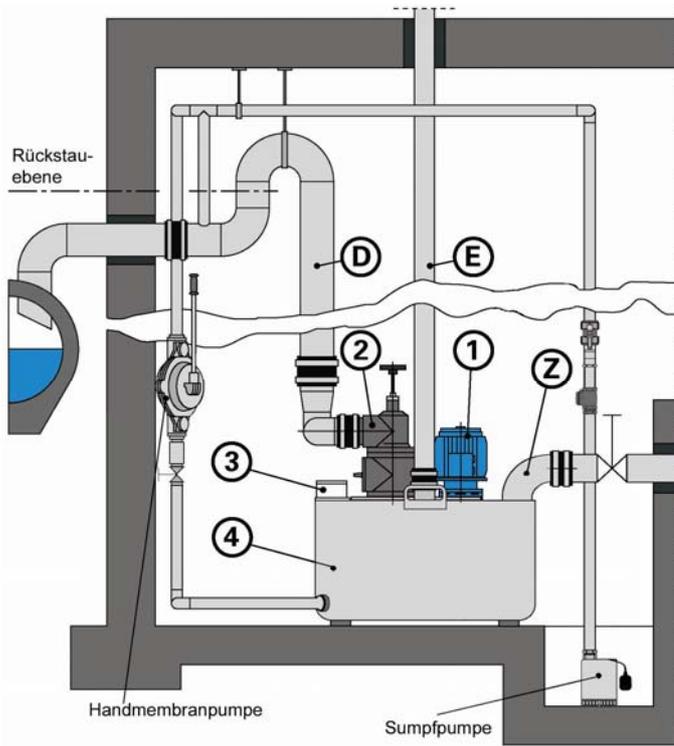

- ✓ **Anschlussfertige Doppel-Hebeanlage**, geruchsdicht verschlossen
- ✓ **FELUWA Sicherheit im Notfall** durch 2 komplette Pumpen, eine Seite kann verriegelt werden, die Anlage kann für die Dauer der Wartung mit nur einer Pumpe betrieben werden
- ✓ **(4) Sammelbehälter** aus PE-HD (hochdicht), beständig gegen aggressives Abwasser
- ✓ **Nutzvolumen** 250 Liter
- ✓ **(Z) Zulaufanschluss**
- ✓ Modernste **elektronische Pumpensteuerung**
- ✓ **(3) Niveaumessung** über berührungsfreien Drucksensor
- ✓ **(1) Rotor mit Schneidsystem** (Zerförderer) zum Zerkleinern der faserigen Feststoffe im Abwasser
- ✓ **Bajonettverschluss** zum schnellen Ausbau des Rotors bei Wartung oder Reparatur
- ✓ **(2) Druckseitige (D) Armaturen**, auf der Anlage aufgebaut
- ✓ Schnellschlussabsperrierschieber und Kugelrückschlagventil als Kombiventil
- ✓ **(1) Drehstrommotor** IP 54 für **S1 Dauerbetrieb**, alternativ IP 67
- ✓ Anschluss für Handpumpe
- ✓ **(E) Anschluss** für Entlüftung


Pos	Typ	kW	A	UpM
1	V 76/1,5-14.6-I	1,5	3,45	1420
2	V 89/1,5-28.6-I	1,5	3,45	2800
4	V 89/1,5-28.6-II	1,5	3,45	2800
6	V 89/2,2-28.6-III	2,2	4,9	2820
7	V 89/3,0-28.6-IV	3,0	6,3	2820
8	V 89/4,0-28.6-V	4,0	8,6	2865

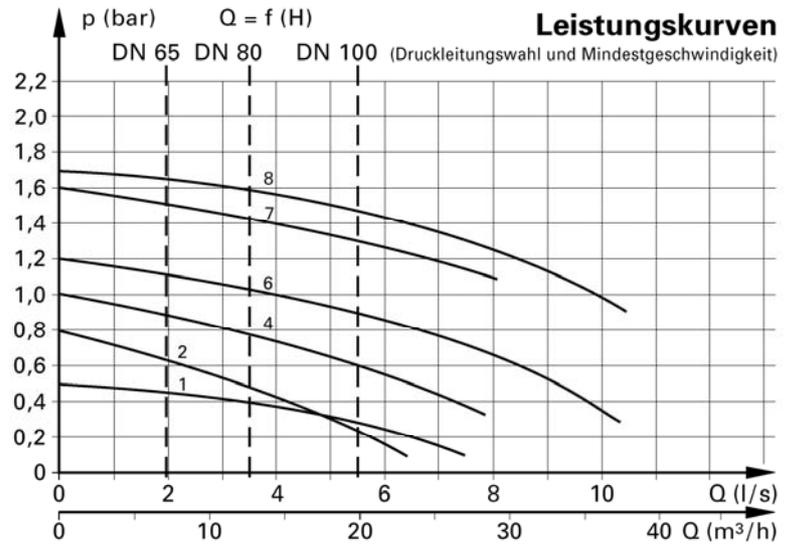

Gewicht ca. 125-170 kg

Z = DN 150


D = DN 100

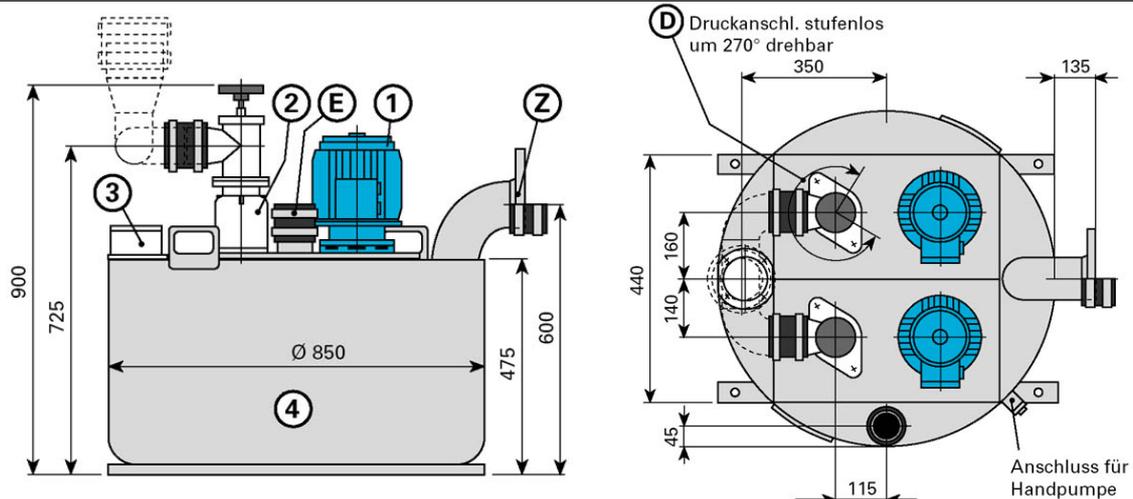


Beschreibung Pumpensteuerung EPS-B 200 (Varianten möglich)

Elektronische Pumpensteuerung für Direktstart, Niveaumessung über berührungsfreien Drucksensor, 3 potentialfreie Kontakte, beleuchtetes Display, LED Anzeige für Betriebsbereitschaft/Störung und Betriebszustände, Störungssummer, Motorschutzschalter, Hauptschalter, Zwangsanlauf, Wartungsanzeige, Passwortschutz, Hand-0-A-Sensortasten, Messung Motorstrom, Anzeige Betriebsstunden und Schaltzyklen, Fehlerspeicher, Lastwechselschaltung, Gehäuse mit Klarsichtdeckel, IP 54, HxBxT: 270 x 265 x 145 mm, **Elektrisches Zubehör und Sonderausführungen siehe Register Elektrotechnik**

Zubehör



Absperschieber
Zulauf aus GG
DN 150 Nr. 1100712



Hosenstück DN 100 (125)
zum Vereinen der
beiden Druckabgänge



Kompensator
Druckseite
mit Längenbegrenzer
DN 100 Nr. 3007030
DN 125 Nr. 3007022



Flanschmuffenstück zur
Befestigung des Absperschiebers
im Zulauf, 2 Stück erforderlich
DN 150 Nr. 1109797



Sumpfpumpe mit Schwimmer
FUP N3 IWA, Förderhöhe 7 m,
1 1/4", 0,25 kW
Nr. 3001988
FUP N72 IWA, Förderhöhe 13 m,
1 1/2", 0,55 kW
Nr. 3001992



Handpumpe, 2 1/2",
mit 2 Absperschiebern,
lose zur Wandmontage
Nr. 1123785

Weiteres Zubehör
siehe FELUWA mechanisches
Zubehör und Elektrotechnik

Montagedeckel o. Abb.
für Notbetrieb zum Verschließen
einer Pumpenöffnung
Piccolo Nr. 1124655